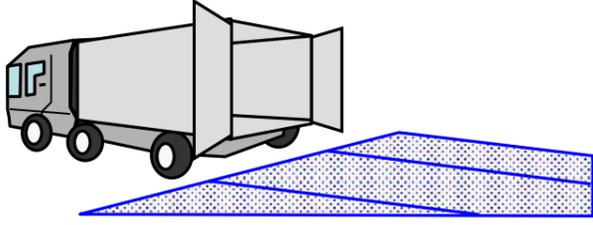
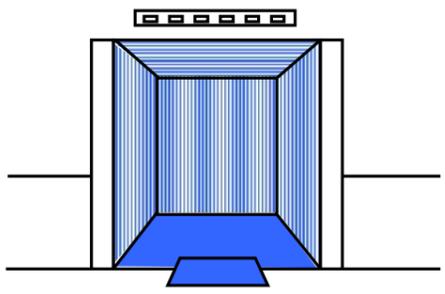
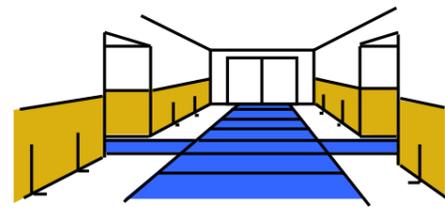
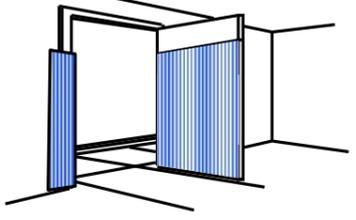


<養生仕様 参考資料>

1. 搬出入前及び完了後に、壁、床、エレベーター等のキズ、汚れを確認し、責任の所在を明確化する。
2. クロス仕上げの壁、塗装仕上げの壁柱面などにはガムテープを使用しない。
3. 資材置場をあらかじめ決めておく。
4. 壁廻りの消防設備等を養生材で塞がない。必ず、設備開口を施すこと。

場所	床	壁	天井
荷捌き場・外部養生 	青プラベニヤ ※強風で飛ばないように注意 作業前敷設、後撤去とする	—	—
EV 	青プラベニヤ全面養生 ※乗入口にブリッジ設置  ※木軸使用可	青プラベニア全面養生 箱内部及び外部金物部分 ※操作部 切欠き透明シート ※木軸使用可	プラスチック段ボール 全面養生  ※木軸使用可
通路 	ブルーシート+青プラベニヤ ※通路部分は シート巾1200mm ベニヤ巾900mm	板ダンボール ※高さ:900mmまで L型固定材で支持する 消防設備等 開口要	—
各エリア内 	青プラベニヤ ドアストッパー使用	居室入口の扉、柱壁の角  ※コーナー部は硬質の物を使用	—