

納入仕様書

【衛生設備】

目 次

品 名	製 造 業 者	納 入 業 者
衛 生 器 具	T O T O ㈱ /	TOTO四国販売㈱ /
洗 濯 機 パ ン	㈱ テ ク ノ テ ッ ク /	〃
グリル付三口ガスコンロ	リ ン ナ イ ㈱ /	〃
貯 湯 槽	ホ ー コ ス ㈱ /	〃
挟 み 込 み 金 物	㈱ ダ イ レ オ /	〃
吸 込 ・ 吐 出 金 物	〃	〃
框 立 上 り 吐 水 口	〃	〃
角型配管用防水皿	〃	〃
壁 出 し 吐 水 口	〃	〃
適温浴槽補給水ユニット	〃	〃
ねじ込み式電動2方弁 (冷 温 用)	〃	〃
洗 面 器 置 台	㈱ L I X I L /	大 家 建 材 ㈱
ウォータークーラー	西 山 工 業 ㈱ /	渡 辺 パ イ プ ㈱
温 水 ヒ ー タ ー	昭 和 鉄 工 ㈱ /	入 交 高 販 ㈱
消火ポンプユニット	㈱ 川 本 製 作 所 /	ワ ジ キ 産 業 ㈱
圧 力 ス イ ッ チ	〃	〃
消 火 栓 B O X	㈱ 立 売 堀 製 作 所 /	〃
粉末(ABC)消火器	〃	〃

工事名 : 津野町総合保健福祉センター

ウォータークーラー 納入仕様書

水道直結式床置プレッシャー形

ノンフロンスタンダードタイプ


WMS-51P3 /

発行日 : 2026年07月22日

西山工業株式会社

ウォータークーラー(床置プレジシャー形)WMS-51P3 1/2


【外形図】

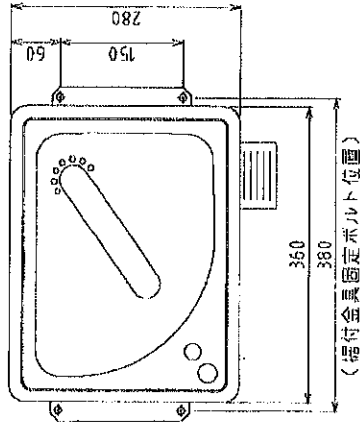



(据付金具固定ボルト位置)

本体の固定について


〈付属の据付金具を使う場合〉
付属の据付金具をベースの両側に取
り付け、M8アンカーボルトで固定
してください。



〈本体と床を直接固定する場合〉
前面パネルをはずし本体と床を直接
M8アンカーボルトで固定してくだ
さい。

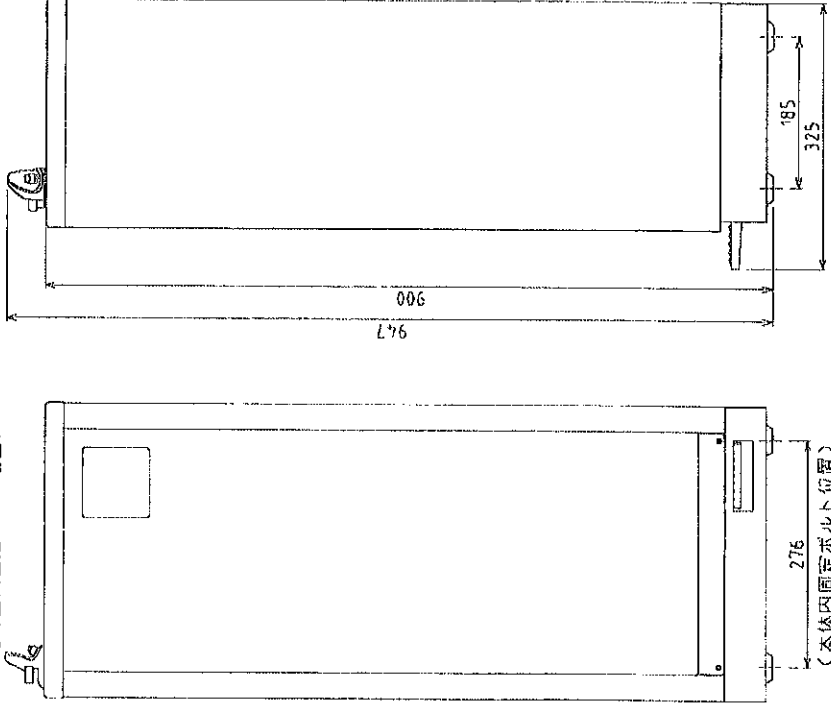

(本体内固定ボルト位置)

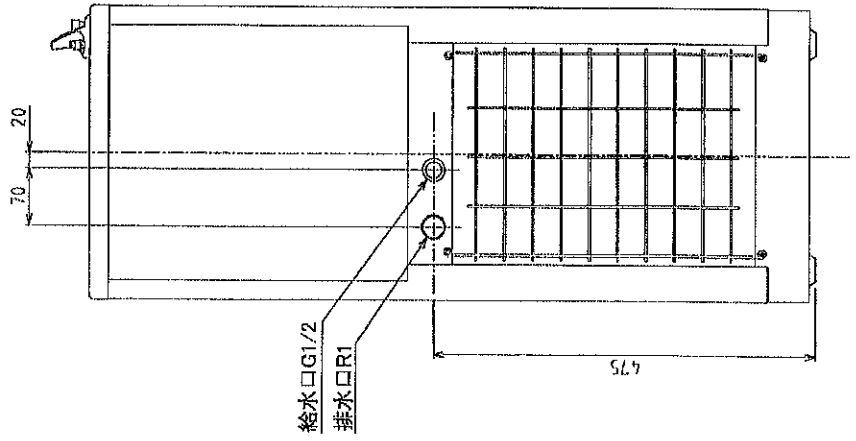

給水口G1/2
排水口R1

外形寸法	商品名	水道直結式床置プレジシャー形ウォータークーラー
全高	行	360mm
高さ	高さ	325mm
排水径	排水径	947mm
給水径	給水径	シルバー光沢
給水圧	給水圧	ホワイト
給水温度	給水温度	ブルー
給水圧力	給水圧力	シティーグレー
給水圧力	給水圧力	シティーグレー
給水圧力	給水圧力	黒
給水圧力	給水圧力	ステンレス鋼板
給水圧力	給水圧力	PP樹脂(抗菌)
給水圧力	給水圧力	AES樹脂(抗菌)
給水圧力	給水圧力	カラー鋼板(POM鋼板)
給水圧力	給水圧力	カラー鋼板(POM鋼板)
給水圧力	給水圧力	溶融亜鉛メッキ鋼板・カチオン塗装
給水圧力	給水圧力	3L
給水圧力	給水圧力	全閉閉形往復動式・出力110W
給水圧力	給水圧力	HF0-1234yf 116g
給水圧力	給水圧力	強制冷却アルミフィン&銅チューブ式
給水圧力	給水圧力	コンデンサランモータ1.4W/110mmファン(凝縮器用)
給水圧力	給水圧力	ステンレスタンク・外周クーリングパイプ巻付
給水圧力	給水圧力	キャビタリーチューブ式
給水圧力	給水圧力	ハイタル式自動復原形圧縮機用オーバーロードリレー
給水圧力	給水圧力	過負荷保護装置
給水圧力	給水圧力	自動温度調節器(固定式)
給水圧力	給水圧力	電機井内置フロコン(調湿済)
給水圧力	給水圧力	メネジ G1/2(ストレート)
給水圧力	給水圧力	オネジ R1(テーパ)
給水圧力	給水圧力	オネジM10キャップ付き
給水圧力	給水圧力	給水用電磁弁
給水圧力	給水圧力	押しボタン(抗菌)・足踏みペダル共用
給水圧力	給水圧力	手動(水抜口開放)
給水圧力	給水圧力	なし
給水圧力	給水圧力	なし
給水圧力	給水圧力	電源コード
給水圧力	給水圧力	ビニルギャブタイコード(線外長:2m)
給水圧力	給水圧力	10℃~35℃
給水圧力	給水圧力	10℃~35℃
給水圧力	給水圧力	常温水運水
給水圧力	給水圧力	0.07MPa~0.6MPa
給水圧力	給水圧力	50/60Hz
給水圧力	給水圧力	単相100V±10V
給水圧力	給水圧力	2.5±0.3/2.7±0.3A
給水圧力	給水圧力	188±19/218±22W
給水圧力	給水圧力	13/14 L/h
給水圧力	給水圧力	JIS Q 9618「飲料用電気冷水機」による
給水圧力	給水圧力	35杯目排水温度:15℃以下
給水圧力	給水圧力	(条件)外気温:30℃ 給水温度:25℃
給水圧力	給水圧力	35分運転後 170cc/30sec 間歇排水
給水圧力	給水圧力	24kg
給水圧力	給水圧力	据付金具(2個)・アース線
給水圧力	給水圧力	S-JE「認証取得
給水圧力	給水圧力	日本水道協会認証取得

西山工業株式会社




仕様内容一覧表

型 式	NEOS-W-650IMHK
台 数	2台
電 源	3相200V60Hz
仕様内容	
公共建築工事標準仕様	
2回路型	
屋内仕様	
バーナーは、現地にて取り付け願います。	
灯油焚き	
感震器付属 (CJS-C117T)	
届出書類	
火気使用認可届が必要です。	
ばい煙発生施設設置届(大気汚染防止法)が必要です。	

表												
機 仕 様	ヒューター 番号	出力 kW	毎水 消費量 L/h	燃油 L/h	型式	モーター kW	電圧 V	電線 φmm	重量 kg	燃焼ガス容量 m³	燃焼ガス容量 m³	燃焼ガス容量 m³
HC25-7-4500 J	756	14.8	820	87.9	82.3	RL-110SH	1.5	0.5	20.0	11.25	250	200

注) 1. 燃焼方式は押し型固焼です。燃焼温度計算の場合、缶内ガス抵抗を加算する必要はありません。
2. 御注文の際は、使用燃料の種類及び燃焼周長を御指定ください。灯油焚きは「K」、A重油焚きは「A」で表します。
3. A重油は、JIS規格を御使用ください。＊オイルブレンダーはオプションです。

溶接方法 サイメイ	電極ハンパ 器 量	回 路 1			回 路 2			最大速度
		最大出力 (50~80℃) kW	給湯量 L/h	損失水頭 m/本	最大出力 (50~80℃) kW	給湯量 L/h	損失水頭 m/本	
(材質) SUS316	514-70	0.75	378	16,250	1.75	378	16,250	30,000

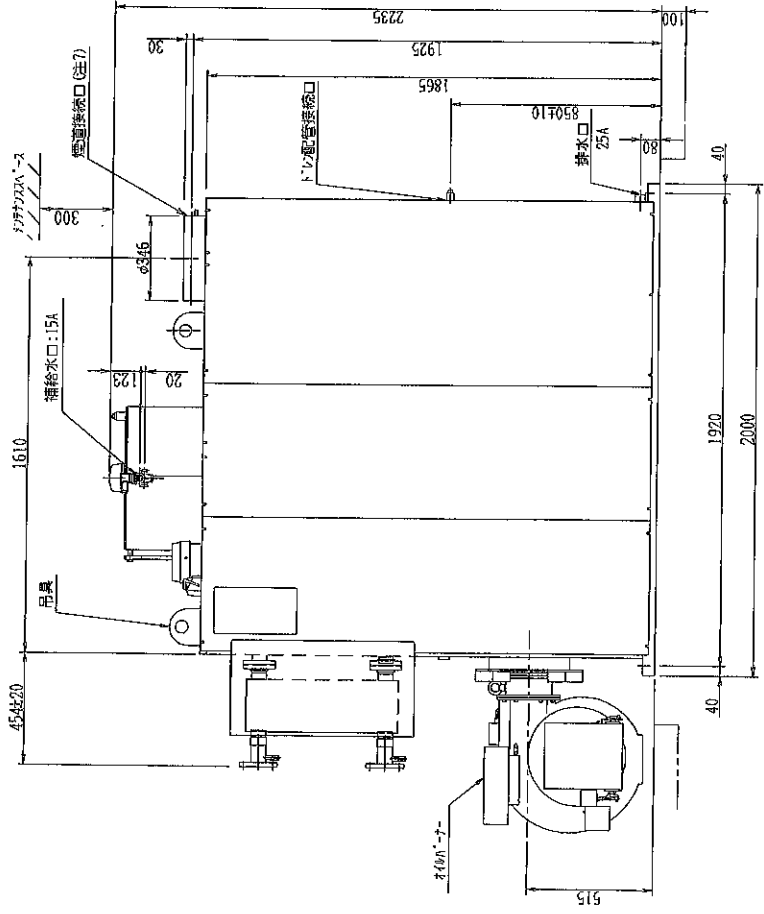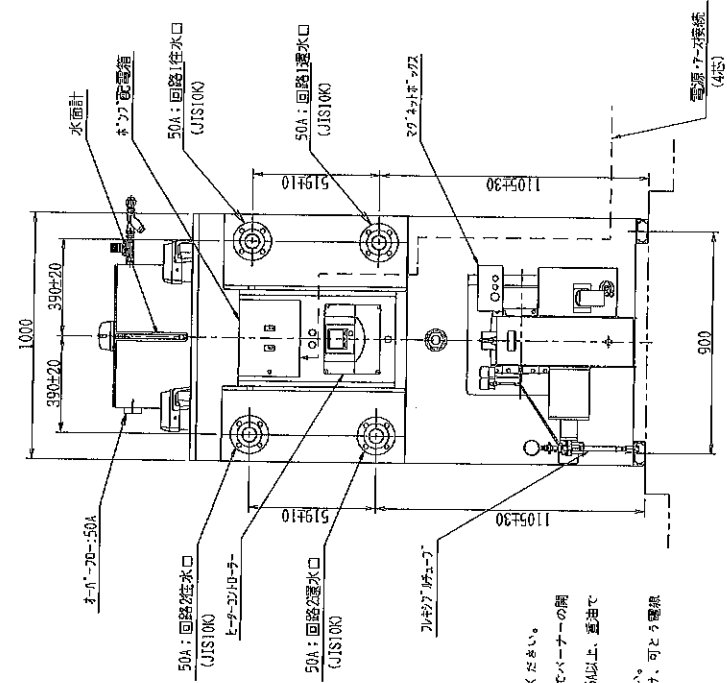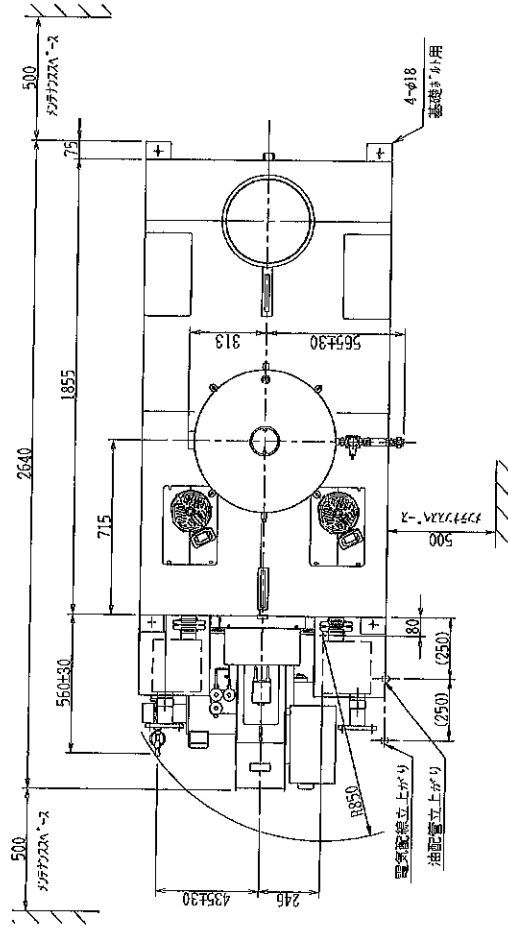

● 付属品仕様

1. フレキシブルチューブ 10A×2.0mm
2. 取扱説明書

臨
州
圖

- [illegible]

[illegible]